

BHP

Pompa di calore aria/acqua reversibile di tipo split

Potenza frigorifera 3,2 ÷ 11,5 kW – Potenza termica 4,0 ÷ 16,0 kW

- **Unità interna disponibile in due versioni, con e senza accumulo A.C.S.**
- **Nuovo gas refrigerante ecologico R32**
- **Produzione di acqua calda fino a 60 °C**
- **Funzione anti-legionella**
- **Pannello di controllo multilingue touch screen**



■ Per i modelli che rientrano nelle detrazioni e negli incentivi fare riferimento solo alle liste presenti sul sito www.aermec.it



DESCRIZIONE

BHP è il nuovo sistema pompa di calore inverter di tipo split, più efficiente dei normali sistemi a caldaia, perché garantisce riscaldamento, raffreddamento ed erogazione di acqua calda sanitaria in ogni stagione in modo efficiente e sostenibile.

BHP è progettato per rispondere alle esigenze del mercato delle nuove costruzioni e di quello delle ristrutturazioni, in sostituzione o in affiancamento alle caldaie convenzionali.

Il sistema può essere installato in impianti con qualsiasi terminale idronico, ed è già fornito dei principali componenti idraulici facilitando in questo modo anche l'installazione finale.

L'unità interna è disponibile in due versioni:

- **BHP_W versione a parete**, senza accumulo sanitario ma completa di valvola a tre vie deviatrice sanitario-impianto. **Per la produzione di ACS è obbligatorio l'abbinamento con il serbatoio di accumulo acqua calda sanitaria Aermec compatibile.**
- **BHP_F versione a basamento**, completa di serbatoio di accumulo acqua calda sanitaria.

CARATTERISTICHE

Principali componenti idraulici

BHP unità esterna

- compressore inverter,
- scambiatore di calore a pacco alettato con tubi in rame ed alette in alluminio con trattamento protettivo golden fin,
- economizzatore,
- valvola elettronica,
- ventilatore DC assiale brushless,
- resistenza elettrica basamento.

BHP_W unità interna wall

- scambiatore a piastre,
- flussostato,
- pompa inverter,
- vaso di espansione,
- valvola di sfato,
- valvola di sicurezza,
- resistenza elettrica lato impianto,
- valvola a 3 vie,

- connessioni sanitario-impianto,
- filtro acqua fornito a corredo (**installazione obbligatoria**).

BHP_F unità interna a basamento

- scambiatore a piastre,
- flussostato,
- pompa inverter,
- vaso di espansione,
- valvola di sfato,
- valvola di sicurezza,
- resistenza elettrica lato impianto,
- valvola a 3 vie,
- connessioni sanitario-impianto,
- filtro acqua fornito a corredo (**installazione obbligatoria**),
- serbatoio sanitario da 185 litri con serpentina e resistenza elettrica integrativa e con funzione anti-legionella,
- **serbatoio provvisto di anodo sacrificale elettronico in Titanio.**

Le unità interna ed esterna sono collegate da linee frigorifere opportunamente dimensionate e fornite dall'installatore.

Il circuito frigorifero impiega refrigerante R32 (A2L) a basso GWP.

Limiti operativi

Lavoro a pieno carico fino a -25 °C di temperatura dell'aria esterna nella stagione invernale e fino a 48 °C nella stagione estiva.

Regolazioni

Regolazione tramite **pannello di controllo multilingue touch screen**:

- gestione di una valvola a 3 vie deviatrice per la produzione dell'acqua calda sanitaria,
- gestione di una valvola a 2 vie (non fornita) per l'intercettazione di una parte dell'impianto,
- programmazione settimanale a fasce orarie,
- funzione **auto-restart**,
- funzionamento di emergenza,
- funzione **riscaldamento rapido dell'acqua** per un rapido riscaldamento dell'acqua calda sanitaria,
- modalità di **funzionamento forzato**,
- funzionamento intelligente **in base alle condizioni metereologiche** per la regolazione climatica,
- funzione **quiet** per un funzionamento silenzioso programmabile con timer,

- funzione **antigelo**,
- controllo della condensazione,
- l'attivazione del **ciclo anti-legionella** (facilmente impostabile dal pannello di controllo) consente di riscaldare settimanalmente l'intero serbatoio ad una temperatura (max 70 °C) tale da debellare il batterio responsabile dell'infezione,
- funzione di **preriscaldamento del pavimento** per preriscaldare l'impianto a pavimento prima della messa in servizio dell'unità.



Speciale batteria golden fin

A differenza delle normali batterie, questo speciale rivestimento epossidico sili-con free di colorazione oro, è in grado di proteggere lo scambiatore da ruggine e corrosione in zone dove la quantità di sale presente nell'aria è molto elevata.



Smart APP Ewpe

Il sistema è dotato di serie del modulo Wi-Fi; tramite questo modulo e apposita App per dispositivi iOS e Android, disponibili gratuitamente su Apple Store e Google Play, è possibile controllare il sistema da remoto direttamente dal proprio smartphone o tablet. Il controllo da remoto può essere effettuato tramite Cloud utilizzando un router wireless collegato ad internet.



ACCESSORI

Accumulo ACS Aermec compatibile. Per la produzione di ACS è obbligatorio l'abbinamento con BHP_W.

IC-2P: Connettore per utilizzo comunicazione via ModBus o VMF-485LINK. Accessorio obbligatorio se abbinato al VMF-485LINK, o per sistemi di supervisione di terze parti.


VMF-485LINK: Espansione per interfacciare l'unità con il protocollo di comunicazione VMF, rendendo possibile la gestione dai supervisori VMF-E5 o VMF-E6.

LOGATW: Dispositivo di diagnostica pompe di calore aria-acqua.


Compatibilità con il sistema VMF

Per maggiori informazioni sul sistema VMF fare riferimento alla documentazione dedicata.


Connessione con VMF-485LINK

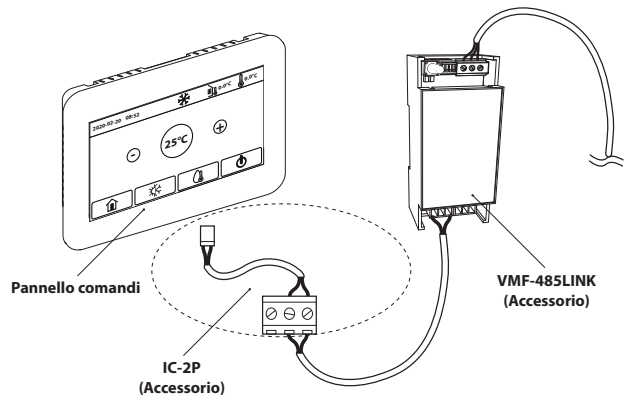

Connessione con sistemi di supervisione di terze parti

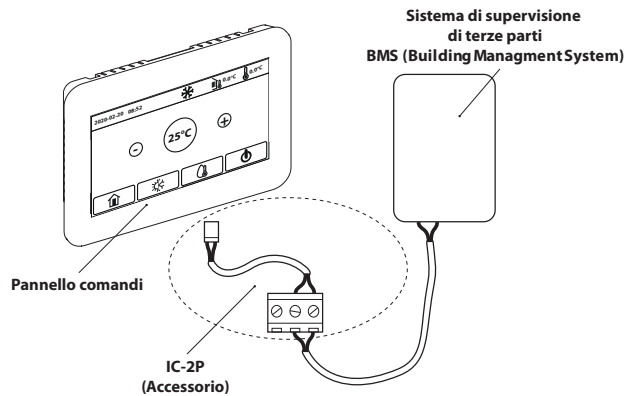

BHP_W: COLLEGAMENTO ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA E COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO PAVIMENTO E FCU

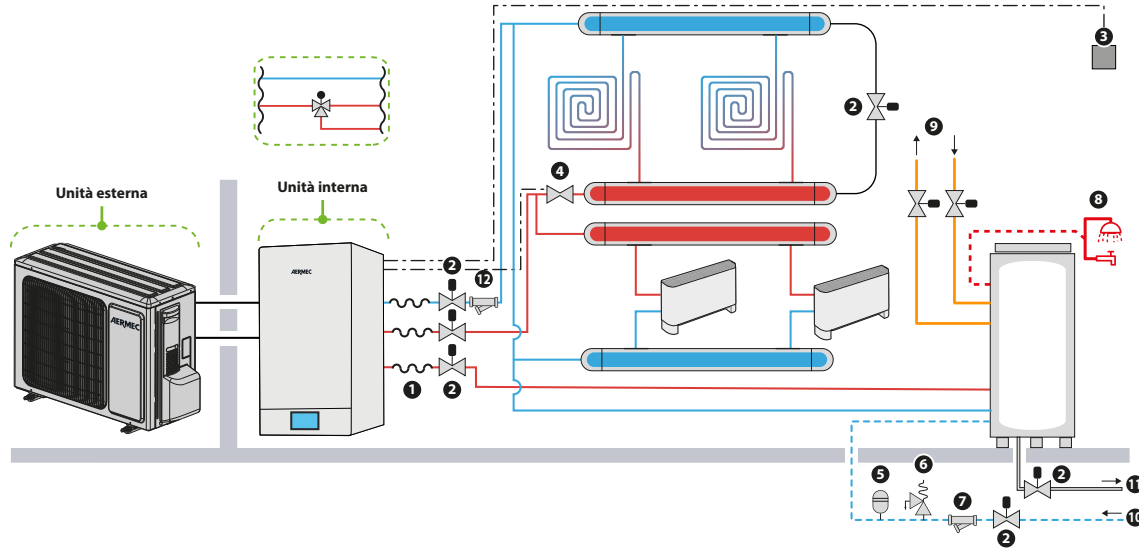

COMPONENTI IDRAULICI FORNITI DI SERIE NELL'UNITÀ INTERNA

- Scambiatore a piastre
- Flussostato
- Circolatore inverter
- Vaso di espansione
- Valvola di sfogo
- Valvola di sicurezza
- Resistenza elettrica lato impianto
- Valvola a 3 vie
- Connessioni sanitario-impianto


COMPONENTI IDRAULICI FORNITI A CORREDO

12. Filtro acqua fornito a corredo (**installazione obbligatoria**)

COMPONENTI IDRAULICI CONSIGLIATI ESTERNI ALL'UNITÀ (A CARICO DELL'INSTALLATORE)

1. Giunti antivibranti
2. Rubinetto d'intercettazione
3. Termostato ambiente
4. Valvola a 2 vie
5. Vaso di espansione **NON fornito a corredo**
6. Valvola di sicurezza **fornito a corredo con accumulo Aermec compatibili (installazione obbligatoria)**
7. Filtro acqua **NON fornito a corredo (installazione obbligatoria)**
8. Acqua calda sanitaria
9. Fonti di calore ausiliarie
10. Acquedotto
11. Scarico accumulo

BHP_F: COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO PAVIMENTO E FCU

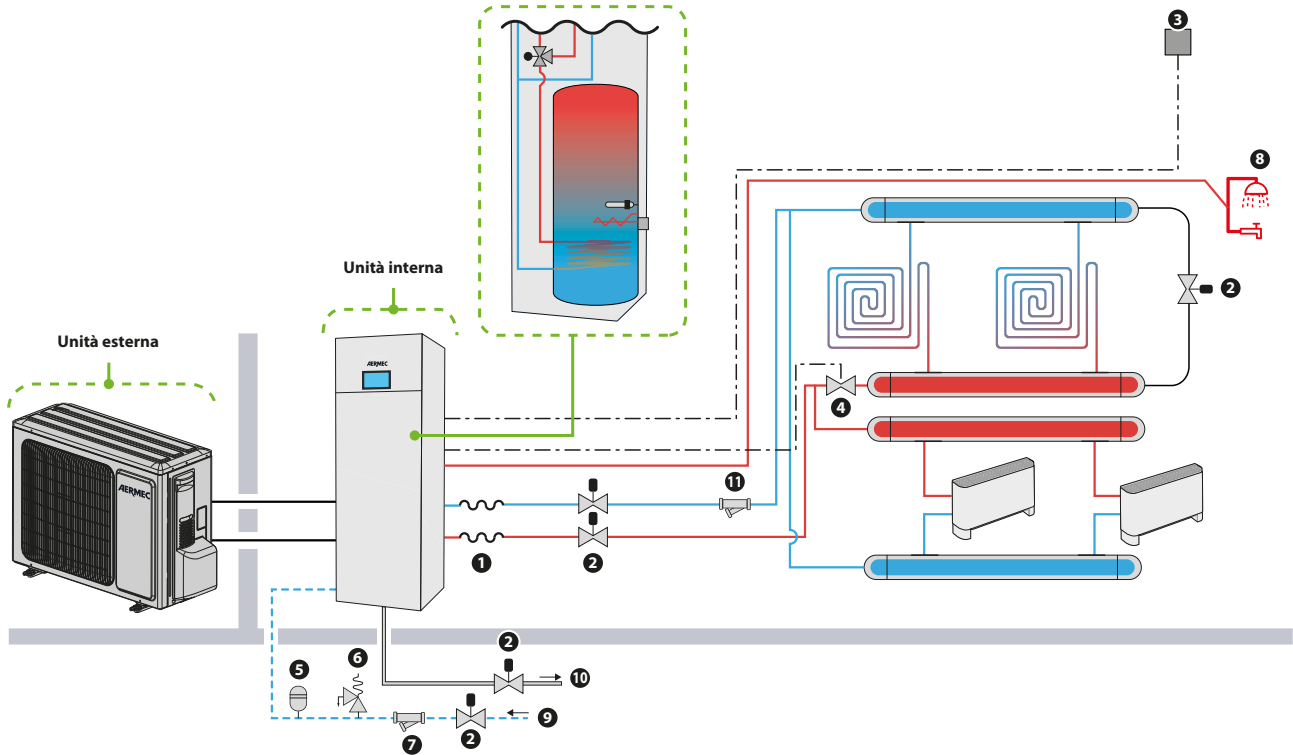

COMPONENTI IDRAULICI FORNITI DI SERIE NELL'UNITÀ INTERNA

- Scambiatore a piastre
- Flussostato
- Pompa inverter
- Vaso di espansione
- Valvola di sfianto
- Valvola di sicurezza
- Resistenza elettrica lato impianto
- Valvola a 3 vie
- Connessioni sanitario-impianto

COMPONENTI IDRAULICI FORNITI A CORREDO

11. Filtro acqua fornito a corredo (installazione obbligatoria)

COMPONENTI IDRAULICI CONSIGLIATI ESTERNI ALL'UNITÀ (A CARICO DELL'INSTALLATORE)

1. Giunti antivibranti
2. Rubinetto d'intercettazione
3. Termostato ambiente
4. Valvola a 2 vie
5. Vaso di espansione **NON fornito a corredo**
6. Valvola di sicurezza **NON fornita a corredo (installazione obbligatoria)**
7. Filtro acqua **NON fornito a corredo (installazione obbligatoria)**
8. Acqua calda sanitaria
9. Acquedotto
10. Scarico accumulo

DATI PRESTAZIONALI

Dati tecnici unità Wall

Unità interna		BHP060W	BHP060W	BHP100W	BHP100W	BHP160W	BHP160W	BHP160W
Unità esterna		BHP040	BHP060	BHP080	BHP100	BHP120	BHP140	BHP160
Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)								
Potenza frigorifera	kW	3,20	4,10	5,30	6,50	10,07	11,30	11,60
Potenza assorbita	kW	0,94	1,28	1,73	2,27	3,65	4,04	4,38
EER	W/W	3,42	3,20	3,06	2,86	2,93	2,80	2,65
Portata acqua utenza	l/h	550	703	912	1118	1840	1944	1995
Prevalenza utile lato utenza	kPa	76	74	70	63	56	54	48
Prestazioni in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)								
Potenza termica	kW	4,00	5,90	8,00	9,50	12,40	14,50	16,10
Potenza assorbita	kW	1,02	1,51	2,14	2,64	3,22	3,87	4,41
COP	W/W	3,92	3,91	3,74	3,60	3,85	3,75	3,65
Portata acqua utenza	l/h	688	1015	1376	1634	2133	2494	2769
Prevalenza utile lato utenza	kPa	74	67	51	36	45	26	11
Prestazioni in raffreddamento 23 °C / 18 °C (3)								
Potenza frigorifera	kW	3,80	5,80	7,00	8,52	11,00	12,60	13,00
Potenza assorbita	kW	0,82	1,32	1,75	2,25	2,50	3,41	3,60
EER	W/W	4,63	4,40	4,00	3,79	4,40	3,70	3,61
Portata acqua utenza	l/h	655	992	1204	1465	1892	2167	2236
Prevalenza utile lato utenza	kPa	75	67	60	46	54	40	34
Prestazioni in riscaldamento 30 °C / 35 °C (4)								
Potenza termica	kW	4,00	6,00	8,00	9,50	12,00	14,00	15,50
Potenza assorbita	kW	0,78	1,20	1,70	2,07	2,40	2,98	3,44
COP	W/W	5,13	5,00	4,71	4,59	5,00	4,70	4,50
Portata acqua utenza	l/h	688	1032	1376	1634	2064	2408	2666
Prevalenza utile lato utenza	kPa	74	66	51	36	45	26	15
Prestazioni in riscaldamento 47 °C / 55 °C								
Potenza termica	kW	3,60	5,40	7,20	8,55	12,00	14,00	16,00
Potenza assorbita	kW	1,40	2,16	3,05	3,72	3,81	4,52	5,42
COP	W/W	2,57	2,50	2,36	2,30	3,15	3,10	2,95
Prevalenza utile lato utenza	kPa	27	19	19	12	65	60	53

(1) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C

(2) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

(3) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 23 °C / 18 °C; Aria esterna 35 °C

(4) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 30 °C / 35 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

Dati tecnici unità Wall Trifase

Unità interna		BHP100WT	BHP100WT	BHP160WT	BHP160WT	BHP160WT
Unità esterna		BHP080T	BHP100T	BHP120T	BHP140T	BHP160T
Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)						
Potenza frigorifera	kW	7,60	8,20	10,07	11,30	11,60
Potenza assorbita	kW	2,35	2,73	3,65	4,04	4,38
EER	W/W	3,23	3,00	2,93	2,80	2,65
Portata acqua utenza	l/h	1307	1410	1840	1944	1995
Prevalenza utile lato utenza	kPa	66	58	56	54	48
Prestazioni in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)						
Potenza termica	kW	8,00	10,20	12,40	14,50	16,13
Potenza assorbita	kW	1,93	2,55	3,22	3,87	4,42
COP	W/W	4,15	4,00	3,85	3,75	3,65
Portata acqua utenza	l/h	1376	1720	2133	2494	2774
Prevalenza utile lato utenza	kPa	60	45	45	26	11
Prestazioni in raffreddamento 23 °C / 18 °C (3)						
Potenza frigorifera	kW	8,50	10,00	11,00	12,60	13,00
Potenza assorbita	kW	1,74	2,33	2,50	3,41	3,60
EER	W/W	4,89	4,29	4,40	3,70	3,61
Portata acqua utenza	l/h	1462	1720	1892	2167	2236
Prevalenza utile lato utenza	kPa	54	41	54	40	34
Prestazioni in riscaldamento 30 °C / 35 °C (4)						
Potenza termica	kW	8,00	10,00	12,00	14,00	15,54
Potenza assorbita	kW	1,63	2,15	2,40	2,98	3,45
COP	W/W	4,91	4,65	5,00	4,70	4,50
Portata acqua utenza	l/h	1376	1754	2064	2408	2673
Prevalenza utile lato utenza	kPa	60	46	46	26	14
Prestazioni in riscaldamento 47 °C / 55 °C						
Potenza termica	kW	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00
Potenza assorbita	kW	2,78	3,80	3,81	4,52	5,42
COP	W/W	2,88	2,63	3,15	3,10	2,95
Prevalenza utile lato utenza	kPa	74	70	65	60	53

(1) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C

(2) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

(3) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 23 °C / 18 °C; Aria esterna 35 °C

(4) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 30 °C / 35 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

Dati tecnici unità a basamento

Unità interna		BHP060F	BHP060F	BHP100F	BHP100F
Unità esterna		BHP040	BHP060	BHP080	BHP100
Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)					
Potenza frigorifera	kW	3,20	4,09	5,30	6,50
Potenza assorbita	kW	0,94	1,28	1,73	2,27
EER	W/W	3,42	3,20	3,06	2,86
Portata acqua utenza	l/h	550	703	912	1118
Prevalenza utile lato utenza	kPa	76	74	70	63
Prestazioni in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)					
Potenza termica	kW	4,00	5,90	8,00	9,50
Potenza assorbita	kW	1,02	1,51	2,14	2,64
COP	W/W	3,92	3,91	3,74	3,60
Portata acqua utenza	l/h	688	1015	1376	1634
Prevalenza utile lato utenza	kPa	74	67	51	36
Prestazioni in raffreddamento 23 °C / 18 °C (3)					
Potenza frigorifera	kW	3,80	5,80	7,00	8,52
Potenza assorbita	kW	0,82	1,32	1,75	2,25
EER	W/W	4,63	4,40	4,00	3,79
Portata acqua utenza	l/h	655	992	1204	1465
Prevalenza utile lato utenza	kPa	74	69	60	46
Prestazioni in riscaldamento 30 °C / 35 °C (4)					
Potenza termica	kW	4,00	6,00	8,00	9,50
Potenza assorbita	kW	0,78	1,20	1,70	2,07
COP	W/W	5,13	5,00	4,71	4,59
Portata acqua utenza	l/h	688	1032	1376	1634
Prevalenza utile lato utenza	kPa	74	66	51	36
Prestazioni in riscaldamento 47 °C / 55 °C					
Potenza termica	kW	3,60	5,40	7,20	8,55
Potenza assorbita	kW	1,40	2,16	3,05	3,72
COP	W/W	2,57	2,50	2,36	2,30
Prevalenza utile lato utenza	kPa	27	19	19	12

(1) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C

(2) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

(3) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 23 °C / 18 °C; Aria esterna 35 °C

(4) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 30 °C / 35 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

DATI ENERGETICI

Dati energetici unità Wall

Unità interna		BHP060W	BHP060W	BHP100W	BHP100W	BHP160W	BHP160W	BHP160W
Unità esterna		BHP040	BHP060	BHP080	BHP100	BHP120	BHP140	BHP160
UE 811/2013 prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 35 °C - Pdesignh ≤ 70 kW (1)								
Pdesignh	kW	5	6	7	9	11	12	13
SCOP	W/W	4,66	4,54	4,60	4,60	4,63	4,65	4,61
ηsh	%	184	179	181	181	182	183	181
Classe efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
UE 811/2013 prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 55 °C - Pdesignh ≤ 70 kW (2)								
Pdesignh	kW	5	5	7	8	11	13	13
SCOP	W/W	3,28	3,26	3,30	3,25	3,24	3,50	3,50
ηsh	%	128	127	129	127	126	137	137
Classe efficienza energetica		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Prestazioni come generatore di calore								
Profilo di spillamento		XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
Classe efficienza energetica		A	A	A	A	A	A	A

(1) Efficienze in applicazioni per bassa temperatura (35°C)

(2) Efficienze in applicazioni per media temperatura (55°C)

Unità interna		BHP060W	BHP060W	BHP100W	BHP100W	BHP160W	BHP160W	BHP160W
Unità esterna		BHP040	BHP060	BHP080	BHP100	BHP120	BHP140	BHP160
Prestazioni a freddo per basse temperature (UE n° 2016/2281)								
SEER	W/W	4,21	4,12	4,11	4,12	4,90	4,91	4,78
ηsc	%	165,00	162,00	161,00	162,00	193,00	193,00	188,00

Dati energetici unità Wall trifase

Unità interna		BHP100WT	BHP100WT	BHP160WT	BHP160WT	BHP160WT
Unità esterna		BHP080T	BHP100T	BHP120T	BHP140T	BHP160T
UE 811/2013 prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 35 °C - Pdesignh ≤ 70 kW (1)						
Pdesignh	kW	8	9	11	12	13
SCOP	W/W	4,53	4,70	4,48	4,48	4,45
ηsh	%	178	185	176	176	175
Classe efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
UE 811/2013 prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 55 °C - Pdesignh ≤ 70 kW (2)						
Pdesignh	kW	9	10	11	13	13
SCOP	W/W	3,48	3,49	3,23	3,38	3,38
ηsh	%	136	137	126	132	132
Classe efficienza energetica		A++	A++	A++	A++	A++
Prestazioni come generatore di calore						
Profilo di spillamento		XL	XL	XL	XL	XL
Classe efficienza energetica		A	A	A	A	A

(1) Efficienze in applicazioni per bassa temperatura (35°C)

(2) Efficienze in applicazioni per media temperatura (55°C)

Unità interna		BHP100WT	BHP100WT	BHP160WT	BHP160WT	BHP160WT
Unità esterna		BHP080T	BHP100T	BHP120T	BHP140T	BHP160T
Prestazioni a freddo per basse temperature (UE n° 2016/2281)						
SEER	W/W	4,11	4,12	4,74	4,76	4,64
ηsc	%	161,00	162,00	187,00	187,00	183,00

Dati energetici unità a basamento

Unità interna		BHP060F	BHP060F	BHP100F	BHP100F
Unità esterna		BHP040	BHP060	BHP080	BHP100
UE 811/2013 prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 35 °C - Pdesignh ≤ 70 kW (1)					
Pdesignh	kW	5	6	7	9
SCOP	W/W	4,66	4,54	4,60	4,60
ηsh	%	184	179	181	181
Classe efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
UE 811/2013 prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 55 °C - Pdesignh ≤ 70 kW (2)					
Pdesignh	kW	5	5	7	8
SCOP	W/W	3,28	3,26	3,30	3,25
ηsh	%	128	127	129	127
Classe efficienza energetica		A++	A++	A++	A++
Prestazioni come generatore di calore					
Profilo di spillamento		L	L	L	L
Classe efficienza energetica		A	A	A	A

(1) Efficienze in applicazioni per bassa temperatura (35°C)

(2) Efficienze in applicazioni per media temperatura (55°C)

Unità interna		BHP060F	BHP060F	BHP100F	BHP100F
Unità esterna		BHP040	BHP060	BHP080	BHP100
Prestazioni a freddo per basse temperature (UE n° 2016/2281)					
SEER	W/W	4,21	4,12	4,11	4,12
ηsc	%	165,00	162,00	161,00	162,00

UNITÀ INTERNA

BHP_W unità wall

		BHP060W	BHP100W	BHP160W
Dati elettrici				
Potenza nominale assorbita (1)	kW	3,10	6,10	6,10
Resistenza elettrica				
Numero	n°	2	2	2
Potenza per singola resistenza	kW	1,50	3,00	3,00
Scambiatore lato utenza				
Tipo	tipo		Piastre	
Numero	n°	1	1	1
Ingresso unità / impianto	tipo		G1 maschio	
Uscita unità / impianto	tipo		G1 maschio	
Uscita ACS	tipo		G1 maschio	
Circolatore				
Quantità	n°	1	1	1
Motore	tipo		DC brushless	
Vaso d'espansione				
Numero	n°	1	1	1
Volume	l	10,0	10,0	10,0
Pressione massima	bar	2,5	2,5	2,5
Dati sonori calcolati in funzionamento a freddo (2)				
Livello di potenza sonora	dB(A)	42,0	42,0	42,0
Livello di pressione sonora	dB(A)	14,0	14,0	14,0
Alimentazione				
Alimentazione		230V ~ 50Hz		

(1) La potenza nominale assorbita (corrente nominale assorbita), è la massima potenza elettrica assorbita (corrente massima assorbita) dal sistema, in accordo con la normativa EN 60335-1 e EN 60335-2-40.

(2) Potenza sonora: calcolata sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent.; Pressione sonora misurata in campo libero, a 10 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità (in accordo con la UNI EN ISO 3744).

BHP_WT unità wall trifase

		BHP100WT	BHP160WT
Dati elettrici			
Potenza nominale assorbita (1)	kW	6,10	6,10
Resistenza elettrica			
Numero	n°	2	2
Potenza per singola resistenza	kW	3,00	3,00
Scambiatore lato utenza			
Tipo	tipo		Piastre
Numero	n°	1	1
Ingresso unità / impianto	tipo		G1 maschio
Uscita unità / impianto	tipo		G1 maschio
Uscita ACS	tipo		G1 maschio
Circolatore			
Quantità	n°	1	1
Motore	tipo		DC brushless
Vaso d'espansione			
Numero	n°	1	1
Volume	l	10,0	10,0
Pressione massima	bar	2,5	2,5
Dati sonori calcolati in funzionamento a freddo (2)			
Livello di potenza sonora	dB(A)	42,0	42,0
Livello di pressione sonora	dB(A)	14,0	14,0
Alimentazione			
Alimentazione		400V ~ 3N 50Hz	

(1) La potenza nominale assorbita (corrente nominale assorbita), è la massima potenza elettrica assorbita (corrente massima assorbita) dal sistema, in accordo con la normativa EN 60335-1 e EN 60335-2-40.

(2) Potenza sonora: calcolata sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent.; Pressione sonora misurata in campo libero, a 10 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità (in accordo con la UNI EN ISO 3744).

BHP_F unità a basamento

		BHP060F	BHP100F
Dati elettrici			
Potenza nominale assorbita (1)	kW	3,10	6,10
Resistenza elettrica			
Numero	n°	2	2
Potenza per singola resistenza	kW	1,50	3,00
Scambiatore lato utenza			
Tipo	tipo		Piastre
Numero	n°	1	1
Ingresso unità / impianto	tipo		G1 maschio
Ingresso rete idrica	tipo		G1 maschio
Uscita unità / impianto	tipo		G1 maschio
Uscita ACS	tipo		G1 maschio
Circolatore			
Quantità	n°	1	1
Motore	tipo		DC brushless
Vaso d'espansione			
Numero	n°	1	1
Volume	l	10,0	10,0
Pressione massima	bar	2,5	2,5
Accumulo sanitario			
Volume	l	185	185
Dati sonori calcolati in funzionamento a freddo (2)			
Livello di potenza sonora	dB(A)	42,0	42,0
Livello di pressione sonora	dB(A)	14,0	14,0
Alimentazione			
Alimentazione			230V ~ 50Hz

(1) La potenza nominale assorbita (corrente nominale assorbita), è la massima potenza elettrica assorbita (corrente massima assorbita) dal sistema, in accordo con la normativa EN 60335-1 e EN 60335-2-40.

(2) Potenza sonora: calcolata sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent.; Pressione sonora misurata in campo libero, a 10 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità (in accordo con la UNI EN ISO 3744).

UNITÀ ESTERNA

		BHP040	BHP060	BHP080	BHP080T	BHP100	BHP100T
Dati elettrici							
Corrente nominale assorbita (1)	A	10,0	10,0	19,0	7,5	22,0	7,5
Compressore							
Tipo	tipo	Rotativo doppio stadio inverter					
Numero	n°	1	1	1	1	1	1
Circuiti	n°	1	1	1	1	1	1
Refrigerante	tipo	R32					
Carica refrigerante	kg	1,00	1,00	1,60	1,84	1,60	1,84
Potenziale riscaldamento globale	GWP	675kgCO ₂ eq					
Olio							
Tipo	tipo	FW68DA					
Quantità	l	0,47	0,47	0,84	0,84	0,84	0,84
Tubazioni frigorifere							
Diametro attacchi frigoriferi liquido	mm (inch)	6,35 (1/4")					
Diametro attacchi frigoriferi gas	mm (inch)	12,7 (1/2")					
Scambiatore							
Tipo	tipo	Batteria alettata					
Tipo alette	tipo	Golden fin					
Numero	n°	1	1	1	1	1	1
Vaso d'espansione							
Tipo	tipo	Valvola di espansione elettronica					
Numero	n°	1	1	1	1	1	1
Ventilatore							
Tipo	tipo	Assiale inverter					
Motore ventilatore	tipo	DC brushless					
Numero	n°	1	1	1	1	1	1
Portata aria	m ³ /h	3200	3200	3300	3300	3300	3300
Dati sonori calcolati in funzionamento a freddo (2)							
Livello di potenza sonora	dB(A)	62,0	62,0	67,0	68,0	68,0	68,0
Livello di pressione sonora (1 m)	dB(A)	52,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Livello di pressione sonora (10 m)	dB(A)	34,0	34,0	39,0	40,0	40,0	40,0
Alimentazione							
Alimentazione		230V ~ 50Hz		400V 3N ~ 50Hz		230V ~ 50Hz	400V 3N ~ 50Hz
		BHP120	BHP120T	BHP140	BHP140T	BHP160	BHP160T
Dati elettrici							
Corrente nominale assorbita (1)	A	25,6	9,2	28,7	11,5	30,3	11,5
Compressore							
Tipo	tipo	Rotativo doppio stadio inverter					
Numero	n°	1	1	1	1	1	1
Circuiti	n°	1	1	1	1	1	1
Refrigerante	tipo	R32					
Carica refrigerante	kg	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Potenziale riscaldamento globale	GWP	675kgCO ₂ eq					
Olio							
Tipo	tipo	FW68DA					
Quantità	l	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tubazioni frigorifere							
Diametro attacchi frigoriferi liquido	mm (inch)	6,35 (1/4")					
Diametro attacchi frigoriferi gas	mm (inch)	12,7 (1/2")			15,87 (5/8")		
Scambiatore							
Tipo	tipo	Batteria alettata					
Tipo alette	tipo	Golden fin					
Numero	n°	1	1	1	1	1	1
Vaso d'espansione							
Tipo	tipo	Valvola di espansione elettronica					
Numero	n°	1	1	1	1	1	1
Ventilatore							
Tipo	tipo	Assiale inverter					
Motore ventilatore	tipo	DC brushless					
Numero	n°	1	1	1	1	1	1
Portata aria	m ³ /h	5044	5044	5044	5044	5044	5044
Dati sonori calcolati in funzionamento a freddo (2)							
Livello di potenza sonora	dB(A)	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
Livello di pressione sonora (1 m)	dB(A)	60,0	60,0	61,0	61,0	61,0	61,0
Livello di pressione sonora (10 m)	dB(A)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Alimentazione							
Alimentazione		230V ~ 50Hz	400V 3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	400V 3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	400V 3N ~ 50Hz


(1) La potenza nominale assorbita (corrente nominale assorbita), è la massima potenza elettrica assorbita (corrente massima assorbita) dal sistema, in accordo con la normativa EN 60335-1 e EN 60335-2-40.

(2) Potenza sonora: calcolata sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent.; Pressione sonora misurata in campo libero, a 10 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità (in accordo con la UNI EN ISO 3744).



DIMENSIONI E PESI

Unità interne

BHP_F



BHP_W



Esempio imballo

BHP_W

		BHP060W	BHP100W	BHP160W
Unità interna				
A	mm	460	460	460
B	mm	318	318	318
C	mm	860	860	860
D	mm	568	568	568
E	mm	390	390	390
F	mm	1133	1133	1133
Peso netto	kg	62,0	62,0	58,0
Peso per trasporto	kg	71,0	71,0	71,0

BHP_WT


		BHP100WT	BHP160WT
Unità interna			
A	mm	460	460
B	mm	318	318
C	mm	860	860
D	mm	568	568
E	mm	390	390
F	mm	1133	1133
Peso netto	kg	60,0	60,0
Peso per trasporto	kg	71,0	71,0

BHP_F

		BHP060F	BHP100F
Unità interna			
A	mm	600	600
B	mm	600	600
C	mm	1756	1756
D	mm	803	803
E	mm	683	683
F	mm	2000	2000
Peso netto	kg	210,0	210,0
Peso per trasporto	kg	233,0	233,0

Unità esterne

BHP

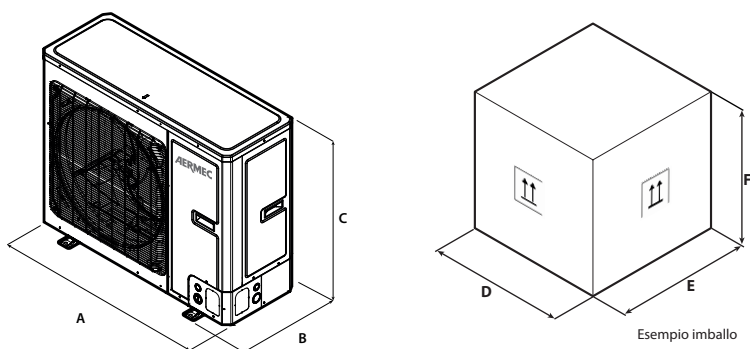

BHP

		BHP040	BHP060	BHP080	BHP080T	BHP100	BHP100T
Unità esterna							
A	mm	975	975	982	982	982	982
B	mm	396	396	427	360	427	360
C	mm	702	702	787	787	787	787
D	mm	1028	1028	1097	1097	1097	1097
E	mm	458	458	478	478	478	478
F	mm	830	830	937	937	937	937
Peso netto	kg	55,0	55,0	82,0	88,0	82,0	88,0
Peso per trasporto	kg	65,0	65,0	92,0	98,0	92,0	98,0
BHP120 BHP120T BHP140 BHP140T BHP160 BHP160T							
Unità esterna							
A	mm	940	940	940	940	940	940
B	mm	460	460	460	460	460	460
C	mm	820	820	820	820	820	820
D	mm	1103	1103	1103	1103	1103	1103
E	mm	573	573	573	573	573	573
F	mm	973	973	973	973	973	973
Peso netto	kg	104,0	110,0	104,0	110,0	104,0	110,0
Peso per trasporto	kg	114,0	121,0	114,0	121,0	114,0	121,0

Aermec si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto con eventuale modifica dei relativi dati tecnici.

Aermec S.p.A.
Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com

Numero Verde
800-843085